

# フルオートタイプ

●Fシリーズ  
[標準圧力型] [高圧力型] **追焚機能付**

**8時間通電制御型**  
別途制御用200V電源必要  
**時間帯別電灯型**


# おまかせ自動運転や大人気の追焚き機能に加え、ますます便利に変身した日立のフルオートです。



※特許出願中

**おなじみ便利な追焚き機能、操作いらずの自動運転。さらに使いやすさや経済性もパワーアップ!**

ワンタッチで、お風呂の湯はりから保温・水位調節など、すべておまかせ自動運転。追焚き専用の強力熱交換器によって、浴槽の湯量を変えず簡単スピーディーに追焚きもOK。快適性も経済性もさらにパワーアップしました。

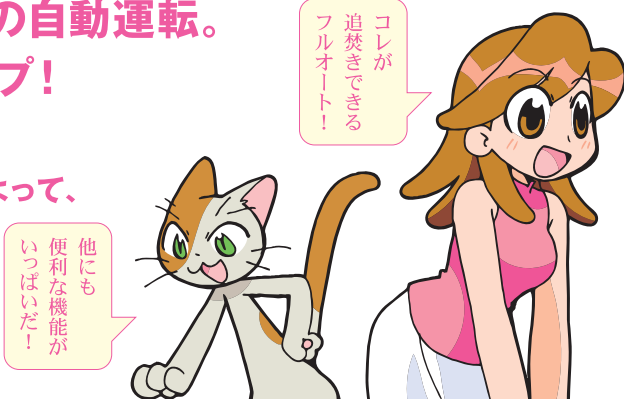

## 湯はりから追焚きまで便利なフルオート機能。

湯はりボタンをキッチン・バスルームで**ピッ!**

●入浴時に3.5cmお湯が減るとセンサーが感知して設定水位をキープ!

●約20分ごとにセンサーが感知して設定湯温をキープ!

●お湯が熱い時や設定水位より高くなるとワンタッチ!

●冷めたお湯も設定温度に**追焚き**たとえば30℃→40℃の場合**約12分/200L**でたちまち追焚き!

**自動湯はり**

**自動足し湯**

●台所リモコンでも音声で湯はり完了をお知らせ!

**自動保温(追焚き)**

**差し水・足し湯**

**残り湯演算機能**

前日の残り湯があっても、マイコンが計算して、自動で設定湯量・温度まで湯はります。

※浄化機能はありませんので、連日の残り湯のご使用は衛生上おすすめできません。

**追焚き!**

**保温(追焚き)料金約1/3**

深夜電力の蓄熱利用で保温ヒーターに昼間電力を使用していた当社従来フルオートに比べ保温(追焚き)にかかる電気代は約1/3!

※本製品の機能を十分に発揮させて効果的に、ご利用いただくために、ふろ循環アダプターは必ず日立純正部品をご使用ください。  
※フルオートタイプの適用最大浴槽サイズは400Lです。

## お湯のすべてを知りつくした、ホント大助かりの新工夫!

**■高速湯はり**  
2本の配管から直接注水・注湯して、湯はりまで約12分/200L(高圧力型)。水とお湯を混合していた従来の湯はり方式と比べ、湯はり時間が約半分と高速化されました。



**■洗濯機に簡単送水** ※別売「お湯とリユニット」使用  
「浴槽お湯とリボタン」を押せば、残り湯を汲み上げ。浴槽から洗濯機へ送水して効果的に節水します。

※水道との直結はできません。混合栓での水道水との混合はしないでください。別途、配管工事が必要です。  
※手動による「入」「切」操作となりますので、全自動洗濯機との連動操作には対応できません。  
※全自動洗濯機への直結配管はしないでください。  
※抵抗の大きいバルブでは使用しないでください。 ※落とし込みで使用してください。(大気開放にしてください。)


**■省エネルギー化**  
三方切替弁のバイパス制御による湯温チェックで、省エネルギー化を実現。また、浴槽の残り湯を使用して循環配管(機内)の凍結を防止します。

**■給湯温度Hi設定でシャワー湯量アップ**  
湯はり温度とは別に、シャワーや蛇口からの給湯温度もHi(タンク内湯温に近い高温水、60℃、35℃～48℃の間で1℃ごと、Lo(水道水温度)のいずれかにセットできます。「Hi」設定時は、他の温度設定時に比べより豊富なシャワー量でお使いいただけます。

●ディップスイッチの切替えにより、「Hi」設定が可能です。  
※「Hi」設定可能としてお使いの場合、やけど防止のため、特にシャワーには必ずサーモスタット付湯水混合栓(逆止弁付)をご使用ください。

## 新築集合住宅用もラインアップ。


- 深夜電力蓄熱分を使用して電気代は昼間の1/3以下
- 高さ1830mmのローボディによるパイプシャフト設置対応
- 業界初の追焚き機能(約10～15kW)
- 業界一の高速湯はり(約12分/200L) ※高圧力型の場合
- 上部固定用金具付き ●ドレンパン内蔵の安心設計

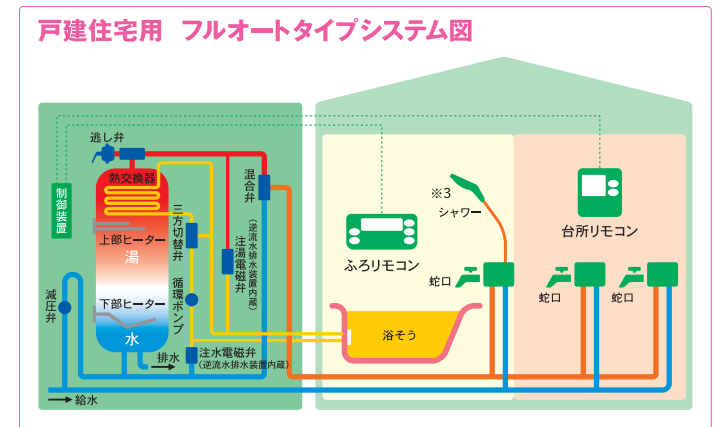

※3 安全性を確保するため、シャワー給湯栓はサーモスタット付湯水混合栓(逆止弁付)をご使用ください。


**■ダブル湯温設定機能**  
たとえばお風呂の湯はりを42℃、給湯を60℃に設定すれば、浴槽に42℃で湯はりしながらキッチンで60℃のお湯が同時に使えます。

※浴室優先ボタンを押せば、シャワーや蛇口の使用中は台所リモコンでの湯温の変更ができなくなるので安心です。  
(注)湯はりに給湯を使用する場合、流量が低下します。特に2階での給湯はほとんど出なくなります。

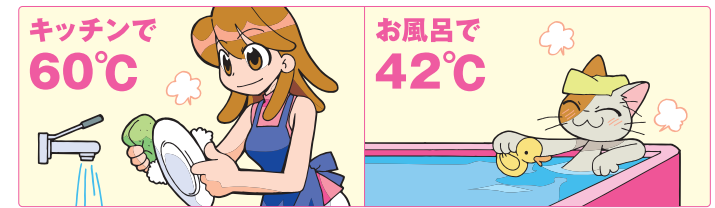

**■2階浴槽設置対応**  
逆流水排水装置内蔵(給水器具新基準に適合)により、温水器設置面から上方4mに設置でき2階の浴槽も問題ありません。

※給湯流量確保のため高圧力型をご使用ください。

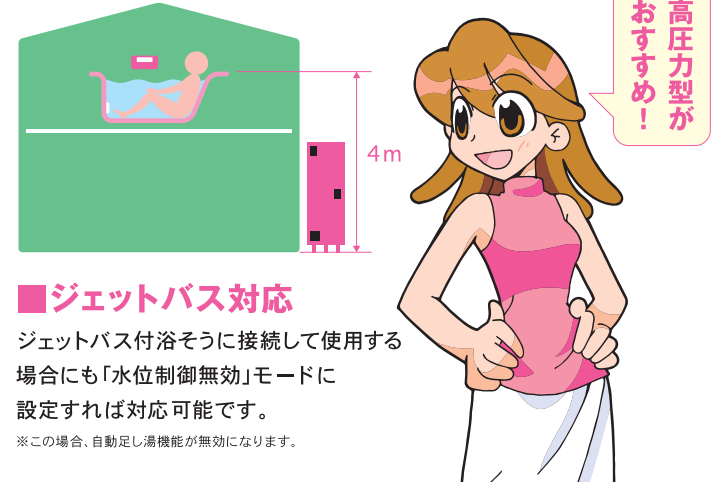

## パワフル給湯の高圧力型もスタンバイ!

ガス給湯機からの買換えの場合は、給湯圧力の高い高圧力型をおすすめします。

**■シャワーがパワフル**  
シャワーのお湯の勢いがガンとパワーアップ。気持ちよくお使いいただけますので快適なバスタイムが楽しめます。

高圧力型フルオート	約11～14L/分
標準圧力型フルオート	約8～10L/分

**■2階シャワーもOK!** (標準圧力型での1階給湯とほぼ同等流量)  
2階給湯の際は加圧ポンプを使用しなくてもシャワーまで使えます。簡単な手洗い程度なら3階給湯もOKです。

高圧力型フルオートタイプ	約8～12L/分
標準圧力型フルオートタイプ	使用不可

※給湯加圧ポンプの設定によりシャワーが使用できます。

(注) 高圧換型シャワーヘッドを使用すると、出湯量が少なくなることがあります。

戸建住宅用 角型配管内蔵 屋外・屋内兼用タイプ	2ヒーター
560L 5～6人用	◎BE-F56BW 希望小売価格 <b>488,250円</b> (税抜 465,000円)
460L 4～5人用	◎BE-F46BW 希望小売価格 <b>435,750円</b> (税抜 415,000円)
370L 2～3人用	◎BE-F37BW 希望小売価格 <b>444,150円</b> (税抜 423,000円)

集合住宅用 角型配管内蔵 (納期:受注後約1.5ヵ月)	高圧力2ヒーター
屋外・屋内兼用タイプ 3～4人用	◎BE-F46BWULB 希望小売価格 <b>483,000円</b> (税抜 460,000円)
屋内専用タイプ ※2	BE-F46BWULP 希望小売価格 <b>472,500円</b> (税抜 450,000円)

※型式の頭に○がついた商品にはBL認定品もあり(希望小売価格は2,000円UP:税抜ベース)、住宅金融公庫割増融資の対象となります。詳しくは裏表紙をご覧ください。 ※戸建住宅用のマンション仕様(ドレンパン付)は希望小売価格10,000円UP:税抜ベースで受注対応いたします。 ※1 高圧力型は出湯量が増えるため、容量選定のめやすはこのようになります。 ※2 外板が前面以外は亜鉛メッキ鋼板となります。 ※希望小売価格は税込価格です。